

STAINLESS STEEL 316

Ø65-70

301V/.. P.508 302V/.. P.508 303V/.. P.508 300V/./12V P.508



301V.230V/.. P.509 302V.230V/.. P.509 303V.230V/.. P.509 300V/./230V P.509



202/.. P.512 202.B/.. P.512 102H/.. P.513 101H/.. P.513 201/.. P.513



UNIVERSAL SYSTEM

Ø65 Ø80

PICO20/.. P.510 PICO50/.. P.510 ARIA/.. P.510 PICO50/./LN P.511 PICO50.E550/./LN



DIVA35/.. P.510 DIVA50/.. P.511 CAMBIO/.. P.511 DIVA50/./LN P.512 DIVA50.E550/./LN




CROSS

92x92

CROSS50/.. P.513



101H/..	513
102H/..	513
201/..	513
202/.. - 202.B/..	512
301V/.. - 302V/.. - 303V/..	508, 509
ARIA/..	510
CAMBIO/..	511
CROSS50/..	513
DIVA35/..	510
DIVA50/..	511
DIVA50.E550/./LN - DIVA50/./LN	512
PICO20/..	510
PICO50/..	510
PICO50.E550/./LN - PICO50/./LN	511

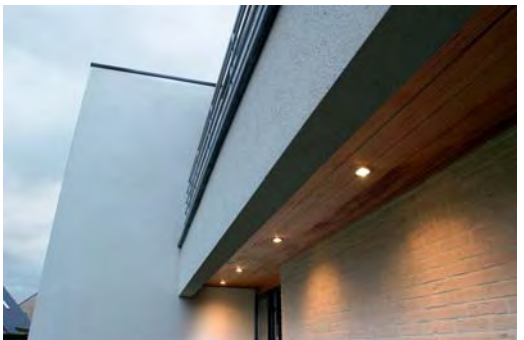

Downlights outdoor

OUTDOOR | Downlights | Ø65-70 INOX 316 | FITTING

Adjust the wattage to the type of ceiling (concrete, wood, PVC, etc)
 Wattleistung auf den Typ der Decke abstimmen (Beton, Holz, PVC, usw)

301V/.. - Ø65-70 INOX 316

~12V III S2 IP20 0,1409 0,5 m 05.10.02



downlight - round - fixed - without transformer
 Einbaustrahler - rund - fest - ohne Trafo

Lamptype
 QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 (1) 50W 12V

Dimensions
 Ø85xH55
 Ø65-70 75

Options
 S6.65/.. - PLASTERKIT

Ref

- 301V.5
- 301V.5B
- 301V.5BB
- 301V.31
- 301V.32
- 301V.33

build-in
 Code 5BB for application in coastal areas!!
 Kode 5BB anzuwenden in der Küstengegend!!

302V/.. - Ø65-70 INOX 316

~12V III S2 IP20 0,1400 0,5 m 05.10.02



downlight - round - fixed - without transformer
 Einbaustrahler - rund - fest - ohne Trafo

Lamptype
 QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 (1) 50W 12V

Dimensions
 Ø85xH55
 Ø65-70 75

Options
 S6.65/.. - PLASTERKIT

Ref

- 302V.5
- 302V.5B
- 302V.5BB
- 302V.31
- 302V.32
- 302V.33

build-in
 Code 5BB for application in coastal areas!!
 Kode 5BB anzuwenden in der Küstengegend!!

303V/.. - Ø65-70 INOX 316

~12V III S2 IP20 0,1436 0,5 m 05.10.02



downlight - square - fixed - without transformer
 Einbaustrahler - viereckig - fest - ohne Trafo

Lamptype
 QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 (1) 50W 12V

Dimensions
 L85xB85xH55
 Ø65-70 75

Options
 S6.65/.. - PLASTERKIT

Ref

- 303V.5
- 303V.5B
- 303V.5BB
- 303V.31
- 303V.32
- 303V.33

build-in
 Code 5BB for application in coastal areas!!
 Kode 5BB anzuwenden in der Küstengegend!!

300V/./12V - FITTING

~12V III IP44 0,0400 1 m 05.10.02



supplement for downlight - waterproof fitting
 Supplement für Einbaustrahler - wasserdichte Fassung

Lamptype
 QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 (1) 50W 12V

Ref

- 300V.12V

Adjust the wattage to the type of ceiling (concrete, wood, PVC, etc)
 Wattleistung auf den Typ der Decke abstimmen (Beton, Holz, PVC, usw)

301V.230V/.. - Ø65-70 INOX 316

~230V  S2 IP20    0,2100  1 m  05.10.02 






downlight - round - fixed
 Einbaustrahler - rund - fest

Lamptype

 QPAR 51 GU10 (1) 50W 230V
 or  QPAR 51 GU10 (1) 11W 230V

Dimensions

 Ø85xH85
 Ø65-70  100

Options

S6.65/.. - PLASTERKIT

Ref

301V.230V.5
 301V.230V.5B
 301V.230V.5BB
 301V.230V.31
 301V.230V.32
 301V.230V.33

build-in
 Code 5BB for application in coastal areas!!
 Kode 5BB anzuwenden in der Küstengegend!!



302V.230V/.. - Ø65-70 INOX 316

~230V  S2 IP20    0,2100  1 m  05.10.02 






downlight - round - fixed
 Einbaustrahler - rund - fest

Lamptype

 QPAR 51 GU10 (1) 50W 230V
 or  QPAR 51 GU10 (1) 11W 230V

Dimensions

 Ø85xH85
 Ø65-70  100

Options

S6.65/.. - PLASTERKIT

Ref

302V.230V.5
 302V.230V.5B
 302V.230V.5BB
 302V.230V.31
 302V.230V.32
 302V.230V.33

build-in
 Code 5BB for application in coastal areas!!
 Kode 5BB anzuwenden in der Küstengegend!!

303V.230V/.. - Ø65-70 INOX 316

~230V  S2 IP20    0,2300  1 m  05.10.02 






downlight - square - fixed
 Einbaustrahler - viereckig - fest

Lamptype

 QPAR 51 GU10 (1) 50W 230V
 or  QPAR 51 GU10 (1) 11W 230V

Dimensions

 L85x85xH85
 Ø65-70  100

Options

S6.65/.. - PLASTERKIT

Ref

303V.230V.5
 303V.230V.5B
 303V.230V.5BB
 303V.230V.31
 303V.230V.32
 303V.230V.33

build-in
 Code 5BB for application in coastal areas!!
 Kode 5BB anzuwenden in der Küstengegend!!

300V../230V - FITTING

~230V  IP44    0,0400  1 m  05.10.02 



supplement for downlight - waterproof fitting
 Supplement für Einbaustrahler - wasserdichte Fassung

Lamptype

 QPAR 51 GU10 (1) 50W 230V
 or  QPAR 51 GU10 (1) 11W 230V

Ref

300V.230V

Downlights outdoor

OUTDOOR | Downlights | Ø65 | Ø80

Adjust the wattage to the type of ceiling (concrete, wood, PVC, etc)
 Wattleistung auf den Typ der Decke abstimmen (Beton, Holz, PVC, usw)

PICO20/.. - Ø65

~12V S2 IP20 0,1654 0,5 m



downlight - round - fixed - without transformer
 Einbaustrahler - rund - fest - ohne Trafo

Lamptype
 QR-CB 35 GU4/GZ4 (1) 20W 12V

Dimensions
 Ø75xH43
 Ø65 H 63

Options
 S6.65/.. - PLASTERKIT

Ref
 PICO20.5
 PICO20.5B
 PICO20.31
 PICO20.32
 PICO20.33

build-in
 Max. 20W

DIVA35/.. - Ø65

~12V S2 IP20 0,1556 0,5 m



downlight - round - directional - without transformer
 Einbaustrahler - rund - schwenkbar - ohne Trafo

Lamptype
 QR-CB 35 GU4/GZ4 (1) 35W 12V

Dimensions
 Ø75xH48
 Ø65 H 68

Options
 S6.65/.. - PLASTERKIT

Ref
 DIVA35.5
 DIVA35.5B
 DIVA35.20 (MESSING)
 DIVA35.31
 DIVA35.32
 DIVA35.33

build-in

PICO50/.. - Ø80

~12V S2 IP20 0,1787 0,5 m



downlight - round - fixed - without transformer
 Einbaustrahler - rund - fest - ohne Trafo

Lamptype
 QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 (1) 50W 12V

Dimensions
 Ø89xH55
 Ø80 H 75

Options
 S1/.. - TORSION SPRINGS
 S6.80/.. - PLASTERKIT

Ref
 PICO50.5
 PICO50.5B
 PICO50.5BB
 PICO50.20 (MESSING)
 PICO50.21B
 PICO50.31
 PICO50.32
 PICO50.33

build-in

ARIA/.. - Ø80

~230V S2 IP20 0,2206 1 m



downlight - round - fixed
 Einbaustrahler - rund - fest

Lamptype
 QPAR 51 GU10 (1) 50W 230V
 or QPAR 51 GU10 (1) 11W 230V

Dimensions
 Ø90xH90
 Ø80 H 110

Options
 S1/.. - TORSION SPRINGS
 S6.80/.. - PLASTERKIT

Ref
 ARIA.5
 ARIA.5B
 ARIA.5BB

build-in

Adjust the wattage to the type of ceiling (concrete, wood, PVC, etc)
 Wattleistung auf den Typ der Decke abstimmen (Beton, Holz, PVC, usw)

DIVA50/.. - Ø80

~12V S2 IP20 0,1864 0,5 m



downlight - round - directional - without transformer
 Einbaustrahler - rund - schwenkbar - ohne Trafo

Ref

- DIVA50.5
- DIVA50.5B
- DIVA50.5BB
- DIVA50.21B
- DIVA50.31
- DIVA50.32
- DIVA50.33

Lamptype

QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 (1) 50W 12V

Dimensions

Ø89xH62
 Ø80 82

Options

- S1/.. - TORSION SPRINGS
- S6.80/.. - PLASTERKIT

build-in

CAMBIO/.. - Ø80

~230V S2 IP20 0,2642 1 m



downlight - round - directional
 Einbaustrahler - rund - schwenkbar

Ref

- CAMBIO.5
- CAMBIO.5B
- CAMBIO.5BB

Lamptype

QPAR 51 GU10 (1) 50W 230V
 or QPAR 51 GU10 (1) 11W 230V

Dimensions

Ø90xH115
 Ø80 135

Options

- S1/.. - TORSION SPRINGS
- S6.80/.. - PLASTERKIT

build-in

PICO50/.. /LN - Ø80 PUNCHED

~12V S2 IP20 0,1180 0,5 m



downlight punched - round - fixed - without transformer
 Einbaustrahler gestanz - rund - fest - ohne Trafo

Ref

- PICO50.5.LN
- PICO50.5B.LN
- PICO50.5BB.LN
- PICO50.30.LN (ROOD KOPER)

Lamptype

QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 (1) 50W 12V

Dimensions

Ø89xH55
 Ø80 75

Options

- S6.80/.. - PLASTERKIT

build-in
 not compatible with adaption ring and torsion springs!
 nicht verwendbar mit Adapterring und Torsionfedern!

PICO50.ES50/.. /LN - Ø80 PUNCHED

~230V S2 IP20 0,1599 1 m



downlight punched - round - fixed
 Einbaustrahler gestanz - rund - fest

Ref

- PICO50.ES50.5.LN
- PICO50.ES50.5B.LN
- PICO50.ES50.5BB.LN
- PICO50.ES50.30.LN (ROOD KOPER)

Lamptype

QPAR 51 GU10 (1) 50W 230V
 or QPAR 51 GU10 (1) 11W 230V

Dimensions

Ø89xH115
 Ø80 135

Options

- S6.80/.. - PLASTERKIT

build-in
 not compatible with adaption ring and torsion springs!
 nicht verwendbar mit Adapterring und Torsionfedern!

OUTDOOR | Downlights | Ø80 PUNCHED | Ø80 INOX 316

Adjust the wattage to the type of ceiling (concrete, wood, PVC, etc)
 Wattleistung auf den Typ der Decke abstimmen (Beton, Holz, PVC, usw)

DIVA50/.. /LN - Ø80 PUNCHED

~12V S2 IP20 0,0678 0,5 m 05.10.02



downlight punched - round - directional - without transformer
 Einbaustrahler gestanz - rund - schwenkbar - ohne Trafo

Lamptype
 QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 (1) 50W 12V

Dimensions
 Ø89xH62
 Ø80 82

Options
 S6.80/.. - PLASTERKIT

Ref
 DIVA50.5.LN
 DIVA50.5B.LN
 DIVA50.5BB.LN
 DIVA50.30.LN (ROOD KOPER)

build-in
 not compatible with adaption ring and torsion springs!
 nicht verwendbar mit Adapterring und Torsionfedern!

DIVA50.ES50/.. /LN - Ø80 PUNCHED

~230V S2 IP20 0,0929 1 m 05.10.02



downlight punched - round - directional
 Einbaustrahler gestanz - rund - schwenkbar

Lamptype
 QPAR 51 GU10 (1) 50W 230V
 or QPAR 51 GU10 (1) 11W 230V

Dimensions
 Ø89xH115
 Ø80 135

Options
 S6.80/.. - PLASTERKIT

Ref
 DIVA50.ES50.5.LN
 DIVA50.ES50.5B.LN
 DIVA50.ES50.5BB.LN
 DIVA50.ES50.30.LN (ROOD KOPER)

build-in
 not compatible with adaption ring and torsion springs!
 nicht verwendbar mit Adapterring und Torsionfedern!

202/.. - Ø80 INOX 316

~230V S1 IP20 0,2000 0,5 m 05.10.02



downlight - round - fixed
 Einbaustrahler - rund - fest

Lamptype
 R63 E27 (1) 60W 230V

Dimensions
 Ø94xH120
 Ø80 140

Options
 S6.80/.. - PLASTERKIT

Ref
 202.5
 202.5B
 202.5BB
 202.31
 202.32
 202.33

build-in

202.B/.. - Ø80 INOX 316

~230V S1 IP20 0,2000 1 m 05.10.02



downlight - round - fixed
 Einbaustrahler - rund - fest

Lamptype
 QPAR 20 E27 (1) 50W 230V

Dimensions
 Ø94xH120
 Ø80 140

Options
 S6.80/.. - PLASTERKIT

Ref
 202.B.5
 202.B.5B
 202.B.5BB
 202.B.31
 202.B.32
 202.B.33

build-in

OUTDOOR | Downlights | Ø80 INOX 316 | Ø110 INOX 316 | 92x92 INOX 316

Adjust the wattage to the type of ceiling (concrete, wood, PVC, etc)
 Wattleistung auf den Typ der Decke abstimmen (Beton, Holz, PVC, usw)

102H/.. - Ø80 INOX 316

~230V S1 IP44 0,4350 0,5 m 05.10.02



downlight - round - fixed
 Einbaustrahler - rund - fest

Ref

Lamptype

R63 E27 (1) 60W 230V

Dimensions

Ø94xH155
 Ø80 175

Options

S6.80/.. - PLASTERKIT

102H.5
 102H.5B
 102H.5BB
 102H.31
 102H.32
 102H.33

build-in

101H/.. - Ø110 INOX 316

~230V S1 IP44 0,4117 1 m 05.10.02



downlight - round - fixed
 Einbaustrahler - rund - fest

Ref

Lamptype

QPAR 30 E27 (1) 75W 230V

Dimensions

Ø130xH155
 Ø110 175

101H.5
 101H.5B
 101H.5BB
 101H.31
 101H.32
 101H.33

build-in

201/.. - Ø110 INOX 316

~230V S1 IP20 0,2350 1 m 05.10.02



downlight - round - fixed
 Einbaustrahler - rund - fest

Ref

Lamptype

QPAR 30 E27 (1) 75W 230V

Dimensions

Ø130xH130
 Ø110 150

201.5
 201.5B
 201.5BB
 201.31
 201.32
 201.33

build-in

CROSS50/.. - 92x92 INOX 316

~12V S2 IP20 0,3833 0,5 m 05.10.02



downlight - square - directional - without transformer
 Einbaustrahler - viereckig - schwenkbar - ohne Trafo

Ref

Lamptype

QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 (1) 50W 12V

Dimensions

L100xB100xH79
 92x92 100

Options

S9.92/.. - PLASTERKIT

CROSS50.5
 CROSS50.5B
 CROSS50.5BB

build-in

Downlights outdoor